



FARTAK
MACHINE

ماشین
سیمپل



NEW HOLLAND . MODEL: TC 5.80





شرکت فرتاک ماشین (متعلق به هپکو)

کمباین بیوهالند - مدل TC5.8-0

موتور	جداگذنده دوار
آب چک، ارمانه دیزل، عینلندر، دارای توربو شارژ و آیندروولتر دارای استاندارد آلدیند گی TIERIII توان خروجی موتور ۱۵۷ کیلو وات (۲۰۶ سب بخار) در ۲۱۰۰ دور در دقیقه دارای کاوندر انکریکی مجیز به کمپرسور باد	ابویکو آف ناچ ای ۱۲۰/۶۰۵ میلی متر تعداد دندانه ها ۱۰*۷ سرعت ۲۸۸ یا ۳۸۸ دور در دقیقه
هد برداشت غلات	گاه پران ها
عرض برش ۵۱۸۰ میلی متر (۱۷ فوت) ارتفاع برش ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی متر سرعت تغییر برش ۱۱۵۰ برش در دقیقه	تعداد گاه پران ها / تعداد پله ۶/۵ سطح جدایش ۴/۶۸ متر مربع سرعت ۲۱۲ دور در دقیقه
سیلندر کوبند	سیستم انتقال قدرت
قطر / عرض ۶۰۶/۱۳۰ میلی متر سرعت ۱۰۳۷ تا ۱۱۷ دور در دقیقه تحویله گنترول سرعت در داخل کابین انکریکی تعداد نیشی های روی سیلندر ۸	نوع هیدرواستاتیک با کبریکس مکانیکی تعداد دندنه (جلو / عقب) ۳/۳
ضد کوبند	تایرهای جلو
تعداد نیشی های ضد کوبند ۱۲ سطح ضد کوبند ۷۹ مترمربع دارای قابلیت تنظیم انکریکی فاصله با کوبند از داخل کابین دارای محافظه دروغ سلک و صفحات ریشه کبر	تایرهای عقب ۶۲۰/۷۵ آر تایرهای عقب ۶۲۰/۷۵ آر تعداد جرخ های جلو / عقب ۷/۲
ضریبه زن (کلشن کشن)	کابین
سرعت دورانی ۸۵ دور در دقیقه سطح شبکه زیر ضربه زن ۱۹ متر مربع	مجیز به شیشه های احنا دار چیز افزایش دید اپرالور، سیستم تبوبه مطمئن، کولر، بخاری، صنلنی دلوکس، چندان کم رانندگی، فرمان قابل تنظیم قابلیت کنترل انکریکی از داخل کابین چیز تنظیم ارتفاع پلانترم، سرعت مردود، جرخ و فلت، حرکت مکتوس الوانور تغذیه سرعت فن، ارتفاع جرخ و فلت، سرعت کوبند و ...
ظرفیت ها	
مخزن روش موافور مخزن هیدرولیک و هیدرواستاتیک مخزن سوخت مخزن دانه	مخزن روش موافور مخزن هیدرولیک و هیدرواستاتیک مخزن سوخت مخزن دانه

(OPTION) تجهیزات اختیاری

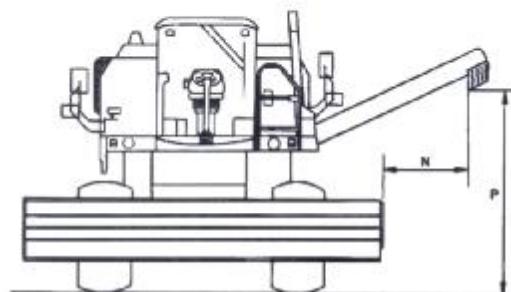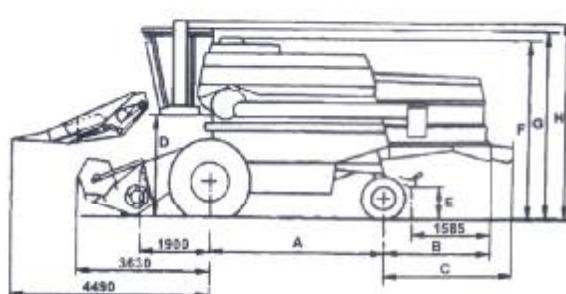

A	B	C	D	E	F	N	P
۱۶۱	۱۷۲۲	۱۷۸۱	۱۱۸۳	۸۵۰	۱۹۹۱	۱۴۵۰	۳۹۵

ابعاد بر حسب میلی متر



دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمهیه، شماره ۱۰۲ - طبقه ۶ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۱۸۱۴ تلفن: ۸۸۳-۰۵۸۸۹ فکس: ۸۸۳-۳۳۹۵

