

HENGTE | بیل مکانیکی زنجیری



- بیشترین فروش در چین طی سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سایر برندها
- کابین فول ایرکاندیشن دارای استاندارد FOPS & ROPS
- مجهز به موتورهای به روز YANMAR و CUMMINS
- سیستم هیدروموتورهای حرکتی EATON
- مجهز به شیر هیدرولیکی PARKER یا KYB ژاپن
- دارای سیستم حسگر فشار جهت انجام عملکرد بهتر مکانیزم بیل

HT150	HT135	HT90	HT70	مدل دستگاه
13880	12800	7680	6260	وزن عملیاتی kg

موتور

CUMMINS	CUMMINS	YANMAR	YANMAR	برند
QSB4.5-C155	QSB3.9-C125	4TNV98T	4TNV98	مدل
157	125	74	65	قدرت موتور HP
4	4	4	4	تعداد سیلندر
137 x 102	120 x 102	110 x 98	110 x 98	قطر پیستون x کورس mm
4500	3900	3319	3319	حجم جابه جایی cc

پارامترهای عملکردی



343	343	250	220	bar	فشار کاری سیستم هیدرولیک
2 x 126	2 x 126	2 x 75	2 x 55 + 39	L/min	دبی پمپ اصلی
14	14	14	10	rpm	سرعت چرخش
4	4.5	4.5	4.3	Km/h	سرعت حرکت
0.6	0.6	0.36	0.23	m ³	حجم باکت
85	85	55	43	KN	نیروی حفاری باکت
53	53	30	22	KN	نیروی حفاری بوم
35	35	35	35	%	شیب مجاز

ابعاد کلی ماشین

7760	7510	6200	6090	mm	A حداکثر طول موقع جابه جایی
2920	2850	2630	2670	mm	B حداکثر ارتفاع موقع جابه جایی
2500	2385	2210	1930	mm	C عرض ماشین
500	500	450	400	mm	D عرض کفشک ها
2250	2340	1870	1900	mm	E شعاع چرخش عقب
3470	3470	2760	2600	mm	F طول کل زنجیر
420	420	380	260	mm	G مینیمم فاصله تا زمین
2460	2460	2150	1960	mm	H عرض شاسی

ابعاد کاری

8643	7280	7300	5160	mm	I حداکثر ارتفاع دسترسی
6194	5230	5200	3590	mm	J حداکثر ارتفاع تخلیه
5482	4700	4020	3750	mm	K حداکثر عمق حفاری
8310	7590	6400	6107	mm	L حداکثر شعاع دسترسی

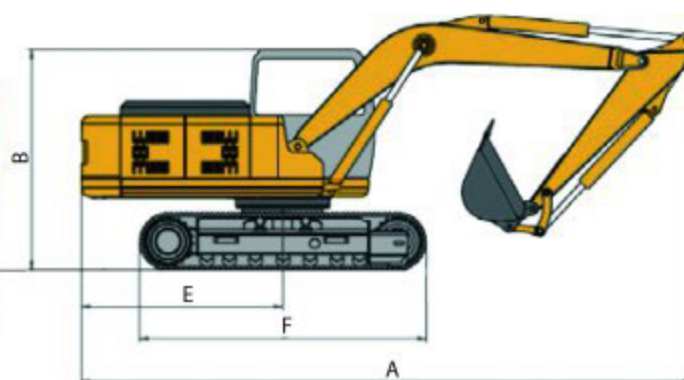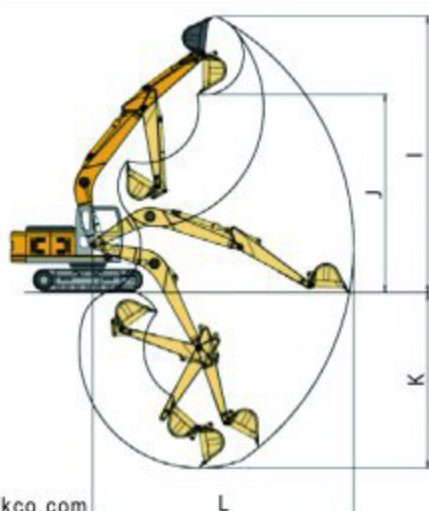

www.ytpkco.com
info@ytpkco.com



©ytpkco 2017 8022_v1

شرکت یگانه پارسه کویر نماینده انحصاری HENGTE

یزد، بلوار دانشجو، مجمع ادارات مرکز زیست فناوری / تلفکس: ۳۵-۳۸۲۷۹۸۴۱

یزد، شهرک صنعتی یزد، فاز ۳، نبش ارغوان ۹ / تلفن: ۳۵-۳۷۲۷۵۶۱۷