

ARAS

ARAS

ARAS



1998-9

ارس ماشین

واحد منتخب در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی

ARAS MACHINE

Rewarded as the best in the 24th. Intl.Trade Fair



ARAS 

Injection Moulding Machine

☎ (+9821) 77332254



(+9821) 77332013



No.1, 4th west st., Ettehad Blvd., Damavand Ave., Tehran, Iran



(+9821) 77332254



(+9821) 77332013

ARAS

ARAS

ARAS

■ ارس ماشین تنها صادر کننده ماشین آلات تزریق پلاستیک به کشورهای غربی و پیشرو در تکنولوژی الکترونیک و الکترو هیدرولیک می باشد.


ارس ماشین یکی از مهمترین سازندگان و پیشگامان ساخت ماشینهای تزریق پلاستیک می باشد. این شرکت دارای مرکز تحقیقات و گسترش بسیار پیشرفته و مجهز به یک تیم مجرب و کار-آزموده بوده و به همان نسبت در زمینه بازاریابی و فروش فعالیت چشمگیری دارد. ارس ماشین برای آموزش استفاده و کاربرد ماشینهای خود اهمیت والایی قائل است. نام خوب، شهرت و محبوبیت از نتایج خدمات پس از فروش گسترده این شرکت می باشد.

■ Aras Machin Co. is the only exporter of injection moulding machines to western countries . and is the pioneer of electronic & electro-hydraulic technology in Iran.

Aras Machine Co. is one of the most famous and important manufacturers of plastic injection moulding machines in Iran . This company has a very active research and development center with a trained construction team, as well as its sales and marketing department .

This company takes a great deal of emphasis on providing its customers . The good reputation and references have been achieved by the best after sales service of this company .

Machine type		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
SM 350	mm	650	580	380	380	65	145	235	145	235	280	40	125
SM 650	mm	800	700	460	460	85	212	282	208	277	330	70	125
SM 2500	mm	1368	1260	830	830	170	340	480	340	480	590	80	200

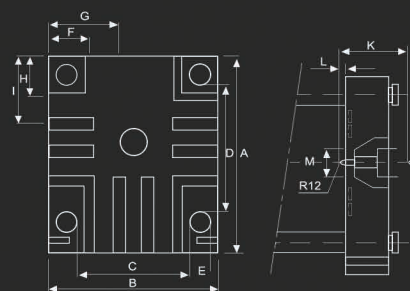

Machine type		AM/SM 350 AM/SM 650 AM/SM 2500			
Clamping unit		احد گیره			
Clamping force	KN	1300	2300	5500	بروی قفل گیره
Mould opening Strok	mm	390	450	920	نوس باز شدن قالب
Mould Tickness - mim- max	mm	100-500	110-600	420-920	ددانتر و حداقل قالب
Ejector Stroke	mm	125	150	200	ورس پران
Clamp Closing time	sec	1	1	2	مان بسته شدن گیره
Clamp opening time	sec	1/2	1/2	2/3	مان باز شدن گیره
Inhection unit		احد تزریق			
Screw Diameter	mm	45-48-52	55-58-62	85-90-95	قطر مارپیچ
Injection Pressure	kg/cm ²	1900-1600-1320	2400-2000-1750	1900-1650-1450	شار تزریق
Approx Maximum Shotweight	gr	350-400-470	750-850-950	2400-2700-3000	وزن تقریبی تزریق
Length / Diameter Ratio	L/D	22-20-18	22-20-19	20-18-16	نسبت طول به قطر
General Data		معمومی			
Main drive capacity	kw	19	30	75	دردت موتور
Installed total electrical rating	kw	25	45	100	ددانتر برق مصرفی دستگاه
Net weinght	kg	4500	7500	20000	زن دستگاه
Oil tank capacity	lit	360	450	1100	لرلر فیت روغن
Dimensions of the machine (LxWxH)	mm	4900x950x1800	5700x1200x2000	7700x170x255	بعاد دستگاه